


PROFACE-X

Terminal de reconocimiento facial antivandálica para exterior

ProFace -X es una versión totalmente actualizada de la línea de productos ProFace, que está diseñada para hacer frente a todo tipo de escenarios. Impulsado por la última generación de CPU personalizados de ZKTeco para ejecutar el algoritmo reconocimiento facial especializado que aumenta el rendimiento en todos los aspectos.

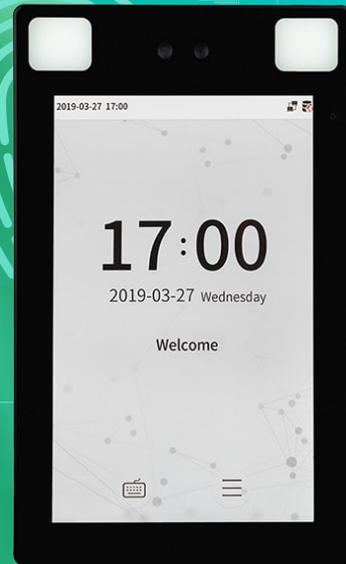

Características

- * Gran capacidad de plantillas faciales; 1: N - 50,000 plantillas faciales
- * Reconocimiento facial ultra rápido en solo 0.3s
- * Tecnología Anti-Suplantación de identidad evita falsos positivos, descarta Fotografías Blanco y negro a color, videos y mascararas 3D
- * El diseño inteligente de ahorro de energía evalúa con precisión la distancia de hasta 2.5 m (8.2 pies) entre el usuario y el dispositivo mediante un detector de microondas antes de activar el dispositivo de reconocimiento
- * Lector de tarjeta prox integrado de 125 kHz (Mifare opcional)
- * Cámara con sensor CMOS de 2MP con función WDR y starlight, que permite que el dispositivo reconozca rostros en condiciones de iluminación extremas (0.5 lux - 50,000 lux)
- * Luz suplementaria con brillo variable
- * Pantalla táctil de 8" con 400 lux, que ofrece mejor visibilidad bajo luz intensa
- * Múltiples métodos de comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, Wi-Fi (opcional)
- * Estándar de Protección IK04 para exterior y protección IP68 a prueba de polvo e impermeable
- * Rango de temperatura de operación (-30 ~ 60°C; -22~ 140°F)



ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO

FIRMA
ELECTRÓNICAGESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

Especificaciones

Capacidad	Rostros	Palmas	Tarjetas	Usuarios	Eventos	Fotos de usuario	Fotos de eventos
	30,000 (1:N) 100,000 (1:N Opcional)	5,000 (Opcional)	50,000	50,000	1,000,000	10,000	7,500
Hardware	CPU personalizado de doble núcleo de 900MHz 512MB RAM / 8G Flash Pantalla táctil IPS de 8"(400lux) Lector 125KHz EM / 13.56MHz MF(Opcional) Cámara de 2MP, WDR y luz baja Brillo de luz LED ajustable LED Sonido Hi-Fi Sensor de detección de distancia Botón de reinicio e interruptor de sabotaje						
Compatibilidad	Caja de Relais de Seguridad Wiegand RFID Lector Esclavo RS485 Código de barras Código QR ZKBio CVSecurity						
Interfaz de Control de Acceso	Salida de Relevador Salida de Alarma / entrada de salida Auxiliar / Sensor de puerta						
Funciones Especiales	IP68 & IK04 0.3s Verificación facial de alta velocidad Detección de rostro vivo Comunicación Https cifrado opcional Captura instantánea de eventos						
Comunicación	TCP/IP Entrada y salida Wiegand Wi-Fi (Opcional) RS485 / RS232						
Información Adicional	Algoritmo Facial: ZKLiveFace 5.8 Temperatura de operación: -30°C ~ 60°C, (-22°F~ 140°F) Humedad relativa: ≤93% Temperatura en almacenamiento: -40°C ~ +65°C Humedad de almacenamiento: ≤93% Peso neto: 853g Dimensiones (H*L*D): 227*143*26mm						
Energía	Voltaje: 12V DC Consumo energético < 2,000mA						



ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO




FIRMA
ELECTRÓNICA




GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

Configuración

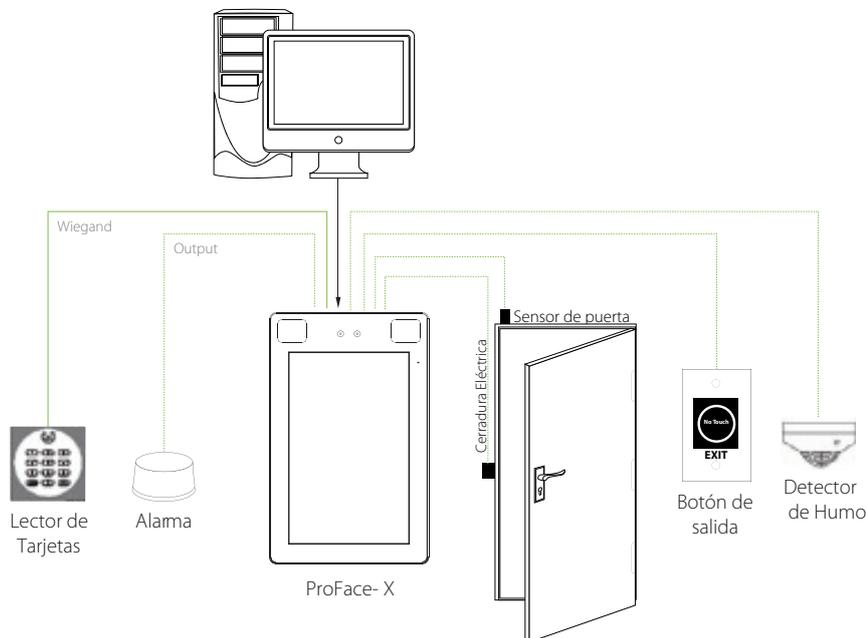

Dimensiones (mm)

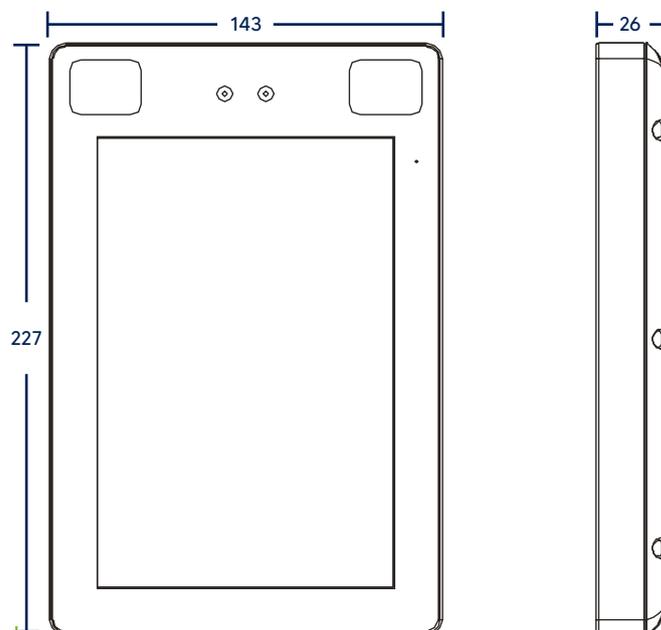

ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO



FIRMA
ELECTRÓNICA



GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO